


HUSKELISTE VED BESTILLING

- veggtykkelse
- taktykkelse
- bjelkelagstykkelse
- vegghøyde
- åpninger høyde og klaring til karm
- dobbel eller enkel svill
- nedsenket bad
- beslag
- limtre
- stål
- impregnert virke
- balkonger
- riktig versjon av tegninger
- løse takutstikk
- parapet
- isolerte stendere
- lydkrav
- brannkrav
- bjelkelagsoppbygging
- tilgjengelighet på byggeplass
- leveringsdato
- innfelte/underliggende dragere
- leveringsadresse
- type grunnmur
- snølast
- type kantplate 30/18mm
- takteking/egenvekt
- innvendige bærevegger
- hulltaking
- nedsenket himling
- cc300 ved behov

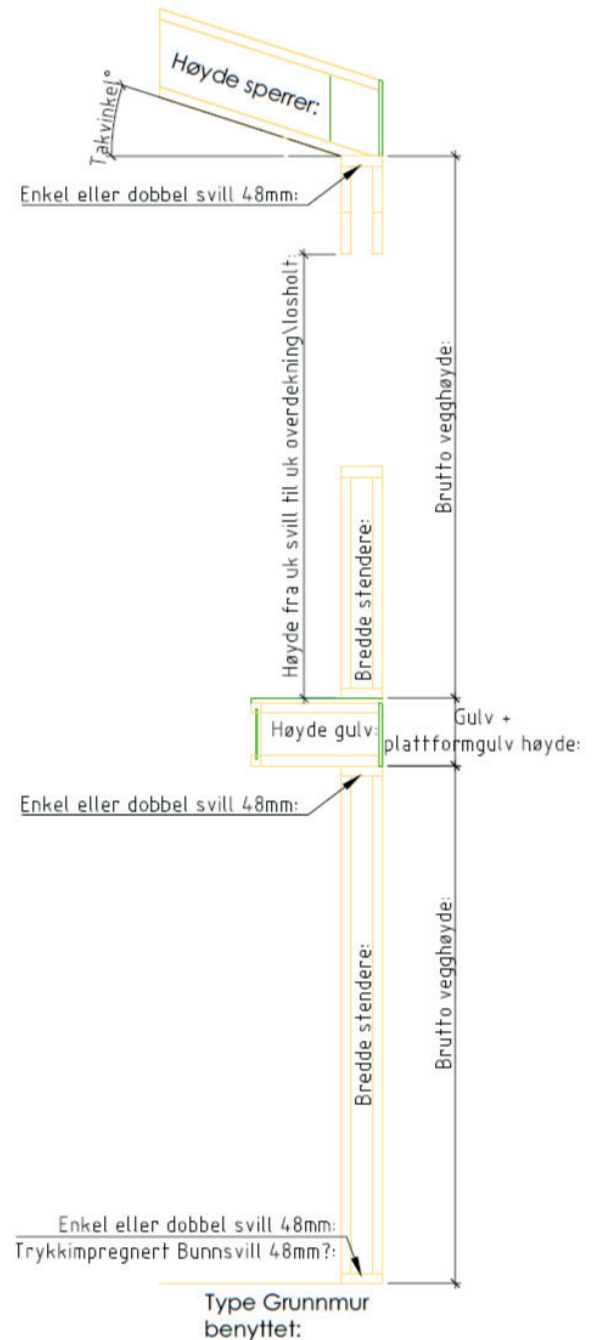

Oversikt over ruter og transport kan finnes på: masonite.no/transport


Kontaktinformasjon:

Tlf. 38 13 71 00

masonite.kundesenter@byggma.no

www.masonite.no

masonite.no

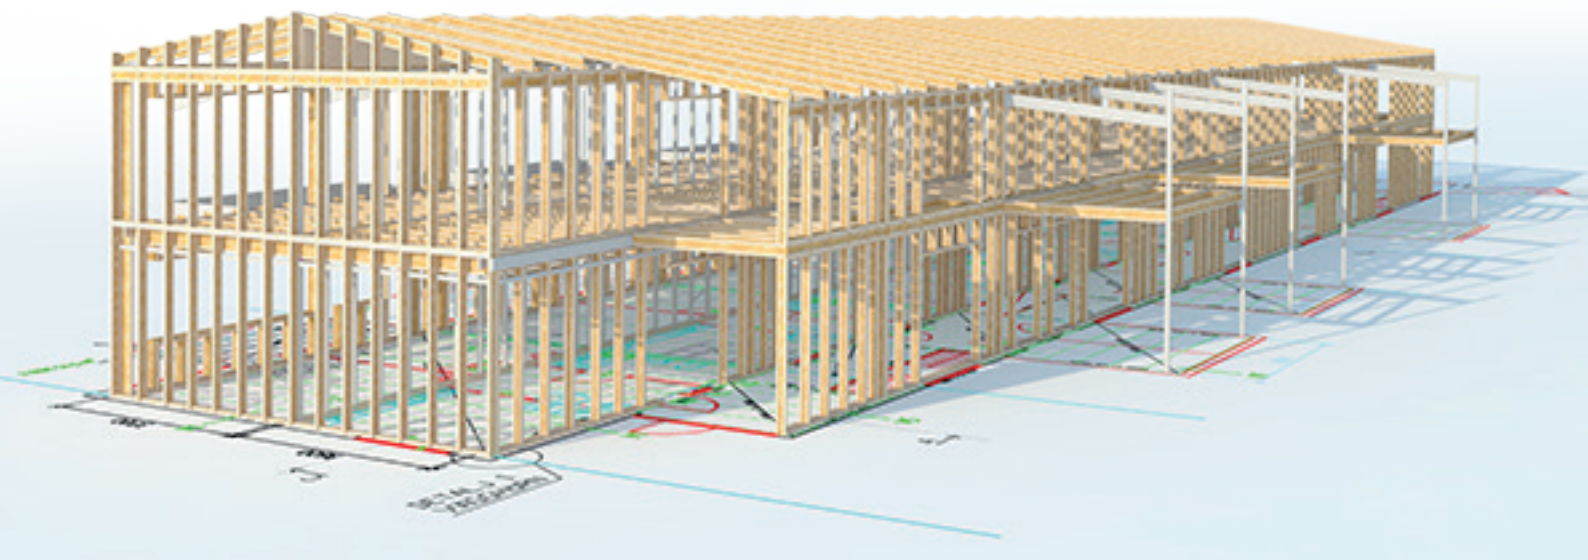



Fordeler:

- En konstruktør har kontroll på hele leveransen
- Veldig lite svinn
- Bærende konstruksjon fra en leverandør
- Tidsbesparende
- Stabilt og lite krymp
- God logistikk på byggeplass
- Lettere konstruksjon
- Stor nøyaktighet på precut
- Reduserer fare for reklamasjoner
- Store hull for gjennomføringer
- 47mm flater på stender til platebekledning
- Dokumentasjon på løsninger
- Forutsigbar byggeprosess
- Lange tradisjoner for precut
- Nordisk produkt kappet i Norge

BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONSPAKKE


Bjelkelag

- Masonite gulvbjelker
- Limtre/ståldragere
- Utvendig konstruksjon i trykkimpregnert virke
- Beslag
- Forsterkninger under søyler
- Hulltaking
- Nedsenkede bad
- Ferdig påmontert forsterkninger
- Alle nødvendige lasker
- Lydbjelkelag ihht forskrifter
- Monteringstegninger med Masonite byggdetaljer og snitt.
- Utviklet for å ivareta konstruksjonssikkerheten
- Bjelker merket ihht tegninger
- Større bjelkelag deles inn i soner og pakkes deretter

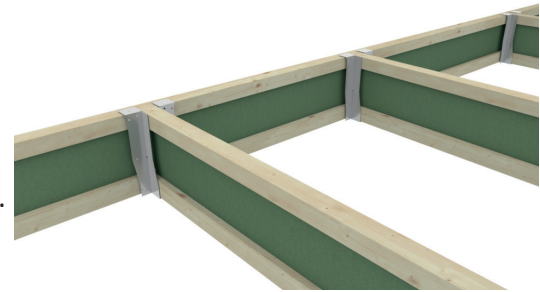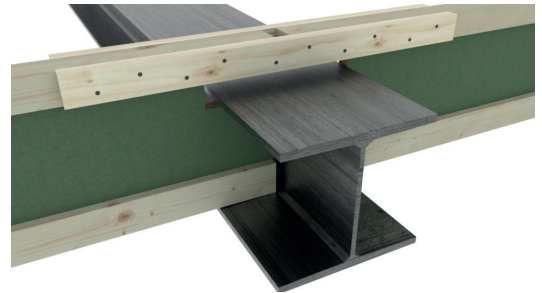

VEGG

- Masonite stendere
- Veggåpninger kan leveres ferdig fylt, evt. med rekatangulære bjelker.
- Sviller mot betong med rekatangulære bjelker
- Sviller mot plattformgulv med I-bjelker
- EPS til stegisivering utenfor modul
- Freste spor i sviller med merking til stender
- Pakkes og tegnes vegg for vegg
- Sviller pakkes etasje-vis separat
- Søyler og dragere i limtre eller stål
- Parapet
- Doble eller enkle sviller
- Isolerte stendere kan leveres
- Innvendige bærevegger
- Utvendige søyler

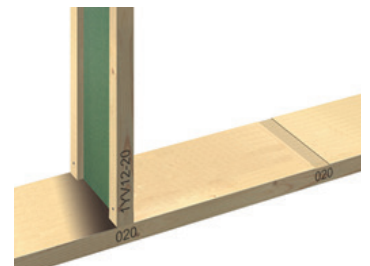

BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONSPAKKE

Tak

- Masonite sperrer
- Tak-konstruksjoner etter tegninger
- Løse takutstikk for sperrer uten utstikk
- Limtre og ståldragere
- Ferdig bearbeidet og forsterket
- Beslag
- Slisset skrå sviller for opplegg
- Lasker

Logistikk

- Lager leveranser
- Byggeplassleveranser ved fremkommelighet for semitrailer med kran
- Pakker merket med nødvendig informasjon
- Værbeskyttende emballasje på alle pakker

Dokumentasjon

- Monteringsveiledninger
- Dokumentert statikk
- Dokumentert U-verdi
- Dokumentert brannmotstand
- Løsninger for lydklasser
- 3D Viewer i nettleser
- Stort utvalg av dokumenterte byggdetaljer
- Europeisk teknisk godkjenning
- Breeam dokumentasjon
- PEFC sertifikat
- EPD Miljødeklarasjon
- Bjelken kan brukes i svanemerket bolig
- Isosertifisert produksjon
- Sentral Godkjenning, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2
- App for dokumentasjon av hulltaking i bjelkelag. Tilgjengelig i Google Play og App Store